

Montageanleitung Frontspoiler

Toyota GR Yaris




Mitgeliefertes Material

- Frontspoiler-Lippe
- Kleber Betalink
- 2x Primer-Stick (vor Gebrauch knicken)
- Teilegutachten
- Typenschild




+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss zwölf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

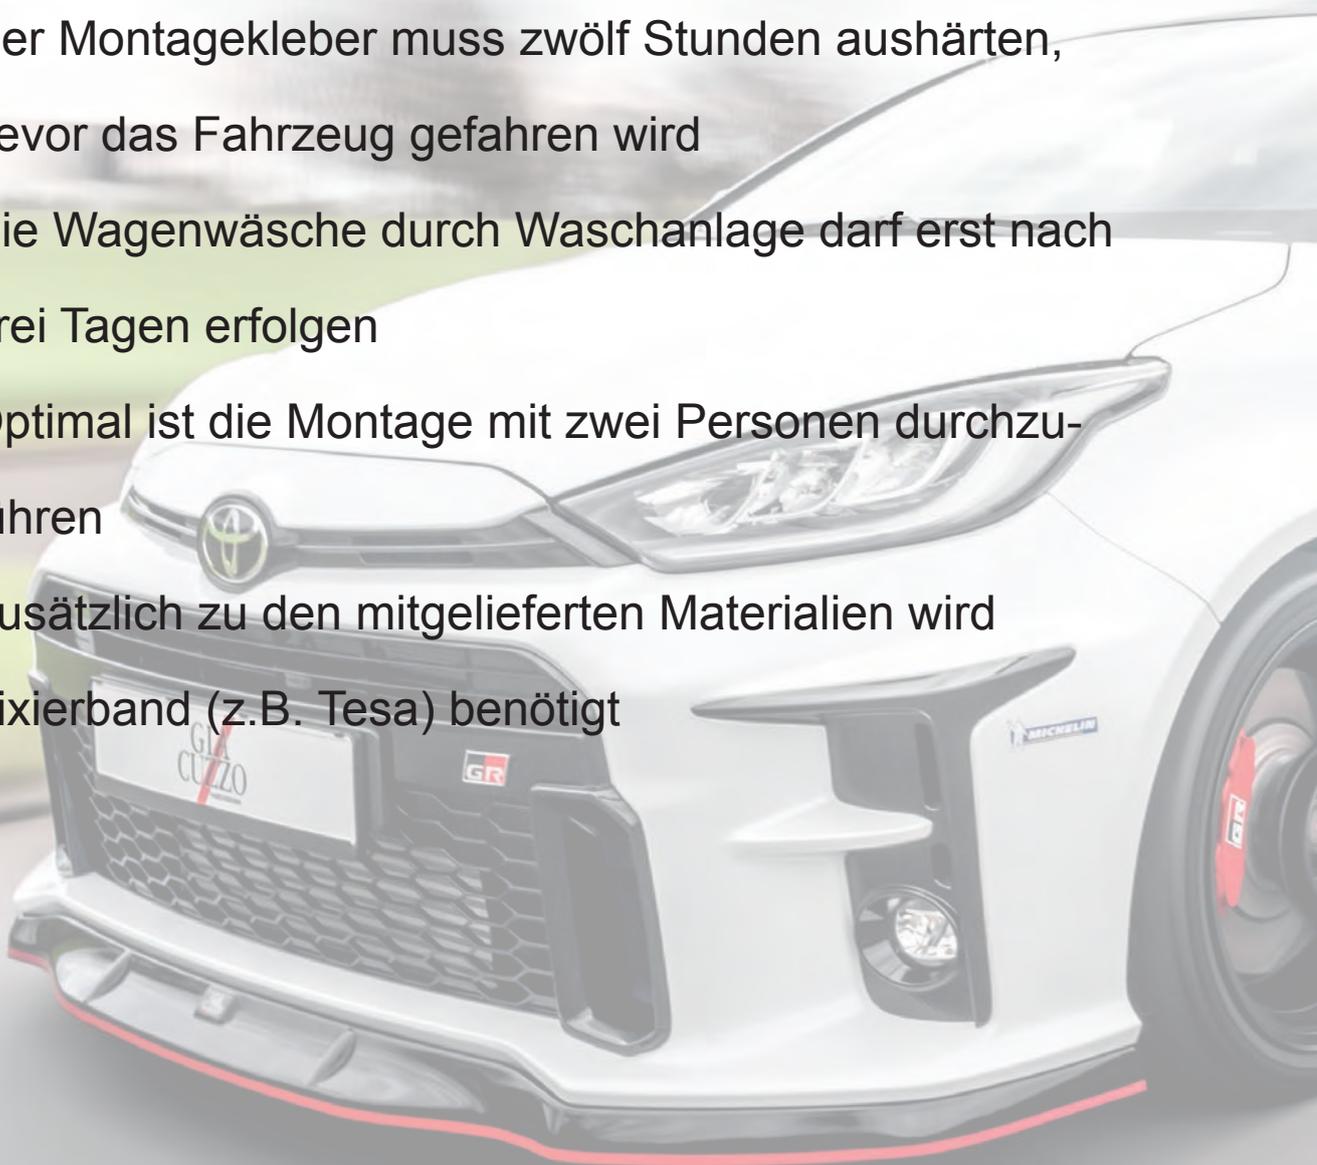

Montage

1. Vor dem Anbau des Frontspoilers die Schutzfolie entfernen
2. Frontspoiler auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen

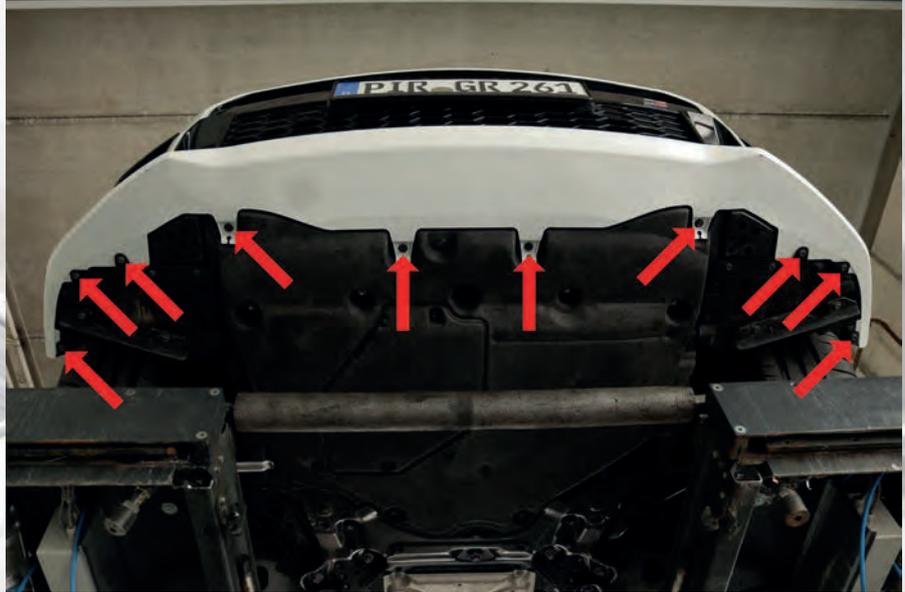

3. Lösen Sie die auf der Abbildung markierten Schrauben
4. Die Anlageflächen der Stoßstange (siehe Abbildung), sowie die Anlagefläche der Frontlippe mit dem Reinigungstuch säubern
5. Anlageflächen der Frontlippe mit den Primersticks behandeln und etwa eine halbe Stunde trocken lassen

6. In einem Abstand von ca. 15 cm dreireihig Klebepunkte auf die Innenseite der geprimerten Frontspoiler-Lippe setzen
7. Frontspoiler-Lippe am Fahrzeug zusätzlich mit dem bereitgelegten Fixierband befestigen



8. Die gelösten Schrauben wieder am Unterboden befestigen
9. Nach zwölf Stunden das Fixierband entfernen





GIA[®] CUZZO

FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10

Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57

www.giacuzzo.com