

Montageanleitung Endrohrblenden

KIA ProCeed GT Typ CD




Mitgeliefertes Material

- Endrohrblenden
- ABE




+++ Wichtige Hinweise +++

- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen.
 - Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien werden folgende Werkzeuge benötigt:
 - ein Clips-Löser
 - Kreuzschraubendreher
 - T40 Torx-Schraubendreher
 - Die Serien-/Bastuckanlage muss gegebenenfalls leicht angepasst werden.
- 

Montage

1. Lösen Sie die vier Schrauben im Radhaus sowie den unteren Clip.

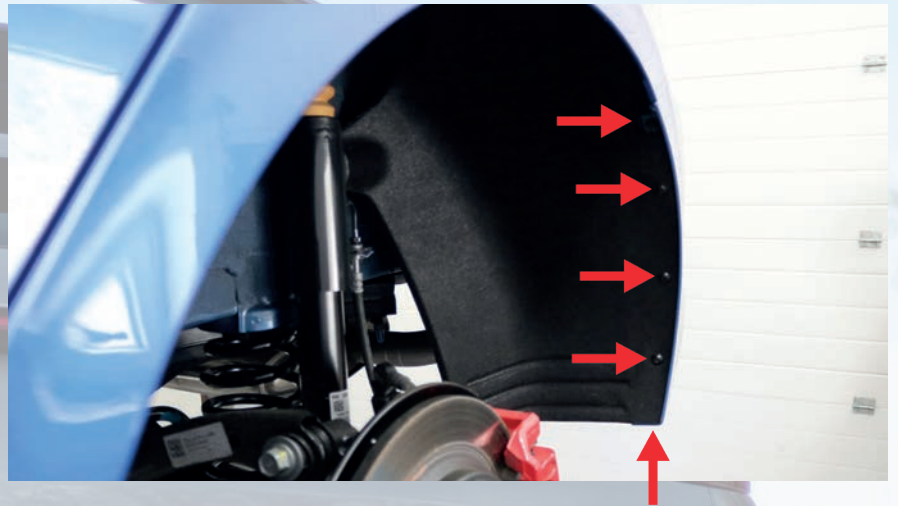


2. Entfernen Sie die Rückleuchtenabdeckung und lösen Sie anschließend die darunter liegenden Schrauben.



3. Ziehen Sie die Rückleuchte nun vorsichtig nach hinten, sodass diese sich aus der Verankerung löst.
4. Den Stecker lösen und die Rückleuchte abnehmen.



5. Drei Clips mithilfe des Clips-Lösers lösen.

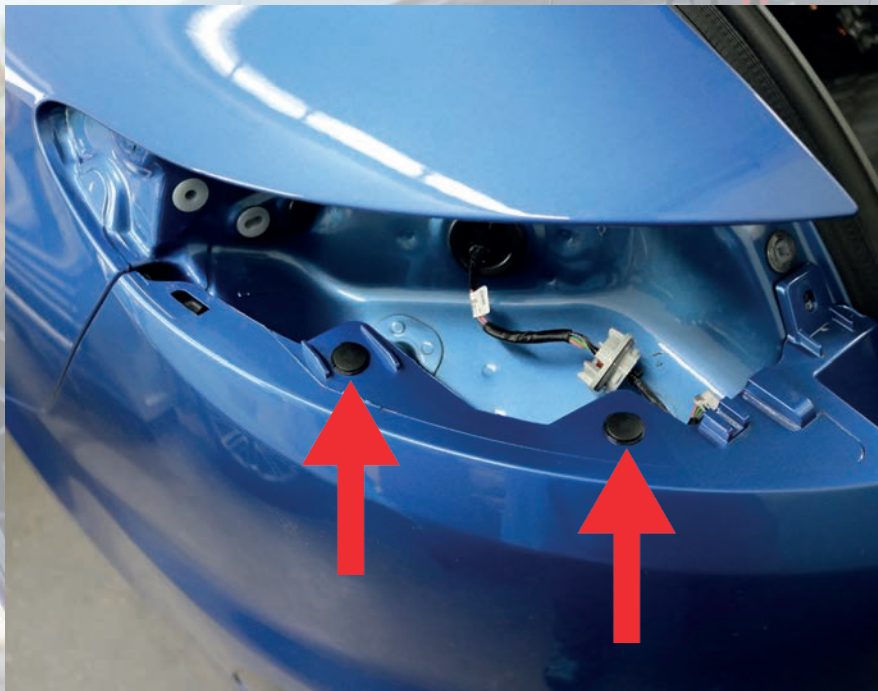


6. Lösen Sie das Kabel der Klappenauspuffanlage.




7. Lösen Sie die drei unteren sowie die oberen beiden Clips (etwa 20cm über den unteren Clips).

8. Lösen Sie die Stecker der PDC-Sensoren.

9. Entfernen Sie nun die Heckschürze.

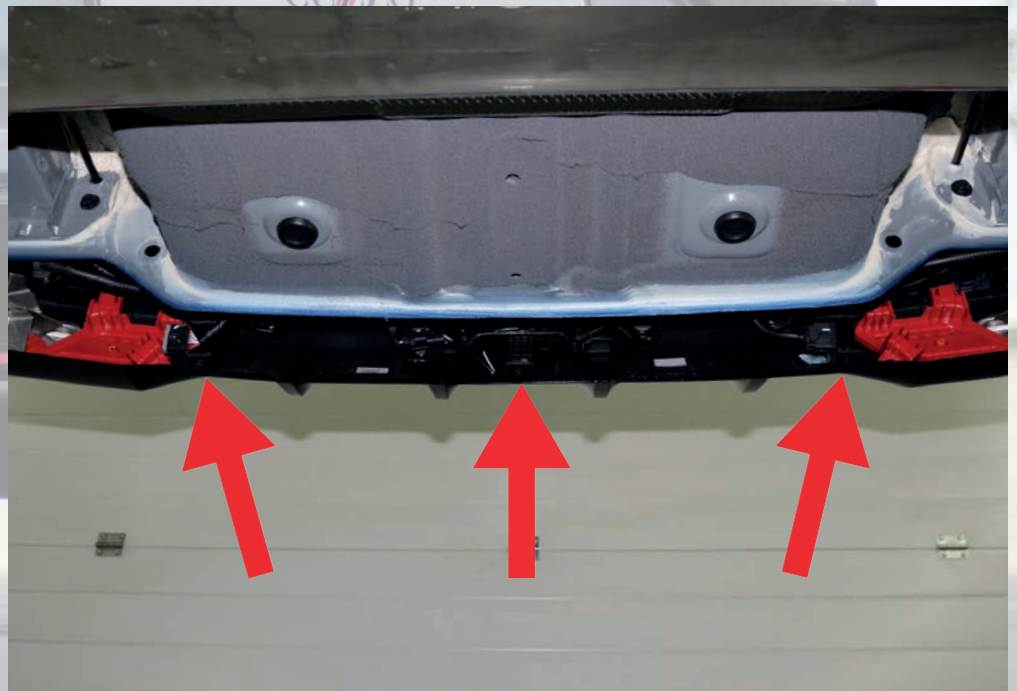

10. Lösen Sie die vier serienmäßigen Schrauben der Blende und verwenden Sie diese wieder für die Giacuzzo-Endrohr Blende. Evtl. muss das Rohr nach Endschalldämpfer leicht nach innen gebogen werden.

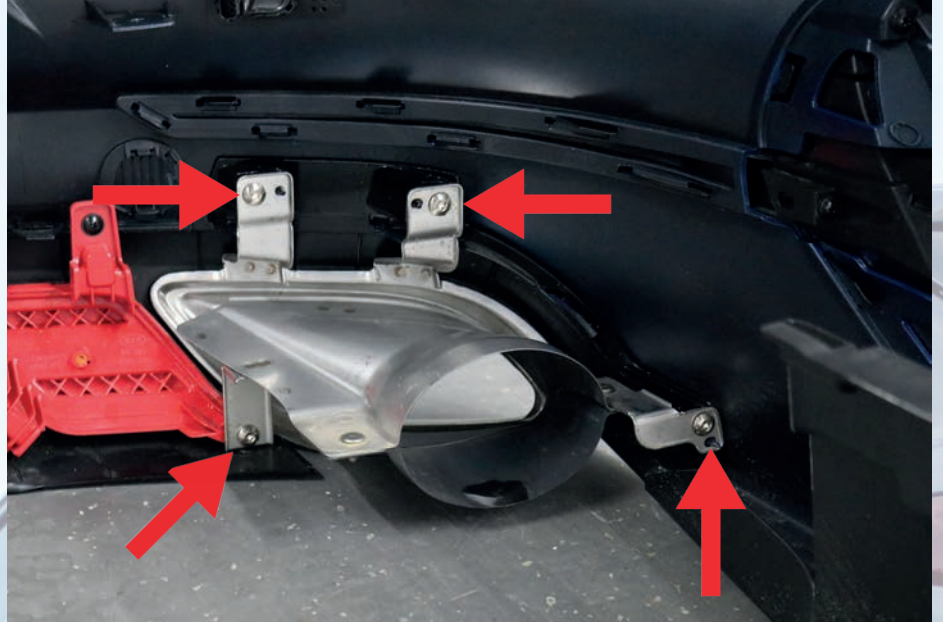

GIA[®]
CUZZO
FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 0
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57