

Montageanleitung Heckdiffusor

KIA Ceed GT Typ CD



Mitgeliefertes Material

- Heck-Diffusor
- Kleber Betalink
- 9 Blehschrauben 3,9x16 mm
- 9 Blehmuttern 3,9 mm
- Teilegutachten
- Typenschild

+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird ein Akkuschauber/Bohrer und Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

Montage

1. Vor dem Anbau des Heck-Diffusors die Schutzfolie entfernen
2. Heck-Diffusor auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen



3. Heck-Diffusor und Anlagefläche (beidseitig) am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern



4. Befestigungs-Klipse am Fahrzeug beidseitig entfernen
(3 Stück auf jeder Seite)



5. Heck-Diffusor am Fahrzeug anbringen und mithilfe der Befestigungs-Klipse fixieren




6. Zur Unterstützung den Heck-Diffusor beidseitig mit Fixierband befestigen



7. Mit einem 4 mm Bohrer durch die bereits vorhandenen Löcher im Heck-Diffusor bohren (9 Stück)



8. Beigelegte Blechschrauben zur weiteren Befestigung - mit Hilfe eines Akkuschraubers - nutzen (Stellen am Teil bereits durchbohrt)
9. Auf der Innenseite des Heck-Diffusors jede Blechschraube mit einer Blechmutter fixieren und das Klebeband entfernen

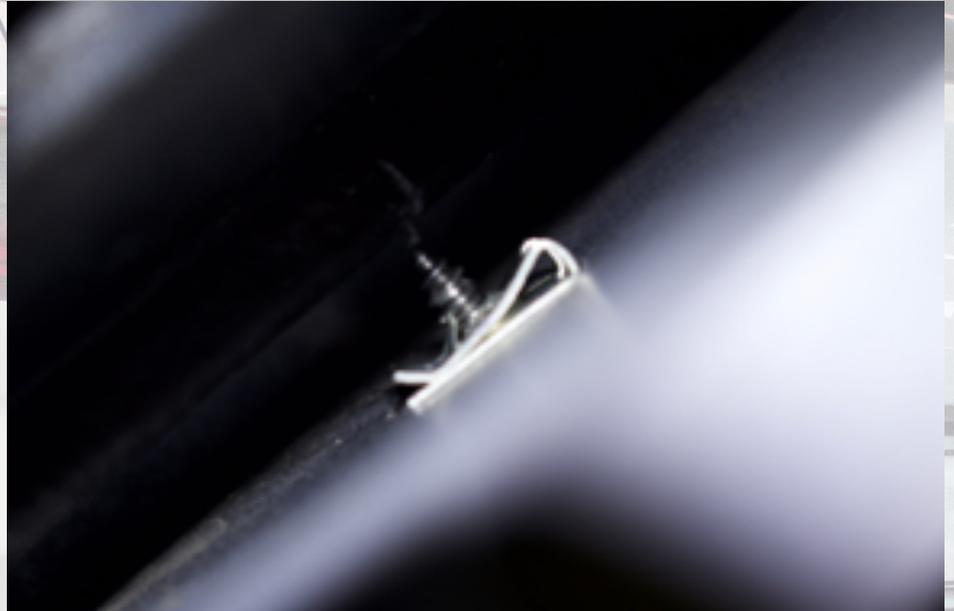

GIA[®]
CUZZO
FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57